


SMA-Ventiltreiber 7100319311

Treiber zu Steuerung der SMV-Ventile.

Steuerungen mehrerer Ventile in Reihe möglich

Anschluss über JST XHP-2 Stecker

Abmessungen 12,00 x 43,50 mm

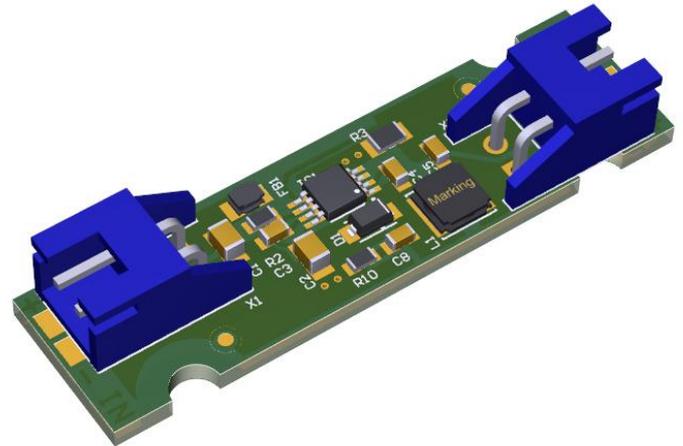

Spezifikationen:

Vin: 12 - 24 V nominal


Iout: 250mA ($\pm 10\%$) - Treiber ist stromregelt

Vout nom.: 0,6V @ 250 mA

Vout max. : @ 12 Vin: 7,3 V

Vout max. : @ 24 Vin: 12 V

Abmessungen:

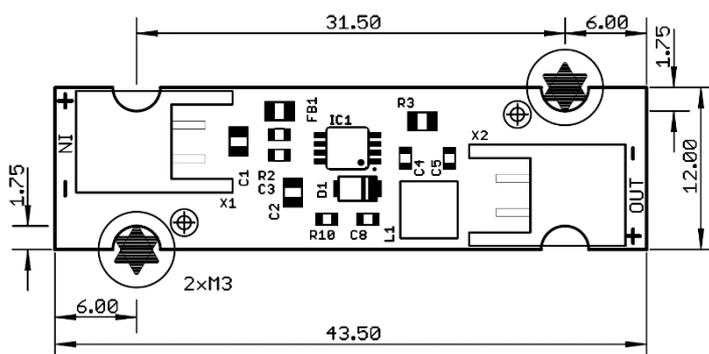

Kundenspezifische Lösungen zur Entwicklung individueller SMA-Ventilsteuerungen sind möglich.



BMT Fluid Control Solutions GmbH
Maßbornstraße 54f – D-60437 Frankfurt a. M.
Tel.: +49 6101 95400-30 – Fax: +49 6101 95400-39

info@pumpen-ventile.de – www.pumpen-ventile.de

Technische Änderungen Vorbehalten

2020-05

